



Teileübersicht

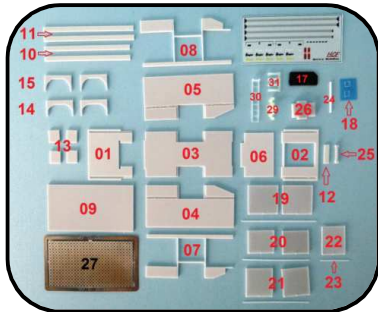


MM-01-01-00

01	Front	18	Blaulichtecken (AC)
02	Heck	19	G 1/2 (RS)
03	Boden	20	G 3/4 (RS)
04	Innenwand links	21	G 5/6 (RS)
05	Innenwand rechts	22	G R (RS)
06	Innenwand hinten	23	Griffstangen
07	Außenwand links	24	Kardanwelle
08	Außenwand rechts	25	Nummernschildhalter (RS)
09	Dachplatte	26	Verlängerung Fahrgestell (RS)
10	Dachleiste kurz 2x	27	Dachfläche (AE)
11	Dachleiste lang 2x	28	
12	Dachleiste hinten	29	Lichtmast LED (3D)
13	Kotflügel innen 4x	30	Heckleiter (3D)
14	Kotflügel klappbar 2x	31	B-Abgänge 4x (3D)
15	Kotflügel fest 2x	32	Anleitung
16		33	Decals
17	Sockel Rückleuchten		

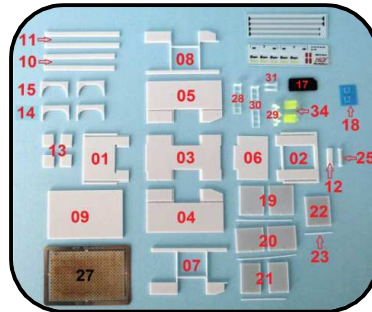

MM-01-02-00

01	Front	18	Blaulichtecken (AC)
02	Heck	19	G 1/2 (RS)
03	Boden	20	G 3/4 (RS)
04	Innenwand links	21	G 5/6 (RS)
05	Innenwand rechts	22	G R (RS)
06	Innenwand hinten	23	Griffstangen
07	Außenwand links	24	
08	Außenwand rechts	25	Nummernschildhalter (RS)
09	Dachplatte	26	
10	Dachleiste kurz 2x	27	Dachfläche (AE)
11	Dachleiste lang 2x	28	Heckleiter kurz (3D)
12	Dachleiste hinten	29	Lichtmast LED (3D)
13	Kotflügel innen 4x	30	Heckleiter (3D)
14	Kotflügel klappbar 2x	31	B-Abgänge 2x (3D)
15	Kotflügel fest 2x	32	Anleitung
16		33	Decals
17	Sockel Rückleuchten	34	Klappritte (3D)

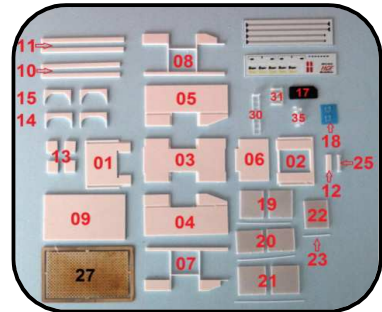

MM-01-03-00

01	Front	18	Blaulichtecken (AC)
02	Heck	19	G 1/2 (RS)
03	Boden	20	G 3/4 (RS)
04	Innenwand links	21	G 5/6 (RS)
05	Innenwand rechts	22	G R (RS)
06	Innenwand hinten	23	Griffstangen
07	Außenwand links	24	
08	Außenwand rechts	25	Nummernschildhalter (RS)
09	Dachplatte	26	
10	Dachleiste kurz 2x	27	Dachfläche (AE)
11	Dachleiste lang 2x	28	
12	Dachleiste hinten	29	
13	Kotflügel innen 4x	30	Heckleiter (3D)
14	Kotflügel klappbar 2x	31	B-Abgänge 4x (3D)
15	Kotflügel fest 2x	32	Anleitung
16		33	Decals
17	Sockel Rückleuchten	33	Lichtmast Xenon (3D)

Allgemeine Hinweise:



Kein Spielzeug! Enthält Kleinteile die verschluckt werden können! Für Kinder ungeeignet

- Gefräste Polystyrolteile (PS) mit einem scharfen Bastelmesser und einer Feile versäubern. Vor dem Verkleben (wir empfehlen Tamiya Extra Thin) unbedingt eine Passprobe durchführen.
- Produktionsbedingt ist es möglich, dass einzelne Teile mit einer transparenten Folie versehen sind. Diese lässt sich rückstandsfrei entfernen.
- Zum Ausrichten der PS-Teile empfehlen wir einen ebenen Untergrund (z.B. eine Glasplatte).
- Resinteile (RS) vor dem Lackieren in warmer Spülmittellösung entfetten. Verkleben nur mit Sekundenkleber möglich.
- 3D-Druck-Teile (3D) vor dem Lackieren in warmer Spülmittellösung entfetten. Hier empfiehlt sich der Einsatz eines Ultraschallbades. Zum Verkleben Sekundenkleber verwenden.
- Ätzteile (AE) mit einem scharfen Messer vom Trägerrahmen lösen. Zum versäubern eignet sich eine Diamantfeile. Mit Sekundenkleber fixieren.
- Für die transparenten Acrylteile (AC) empfehlen wir einen Haftkleber (z.B. Micro Krystal Klar). Sekundenkleber kann die Teile beschädigen.

Gestaltungsvorschläge finden Sie auf unserer Homepage

www.hcf-modellbau.de



Bauanleitung Multi-Mix-Kit MM-01-XX-00
Seite 1

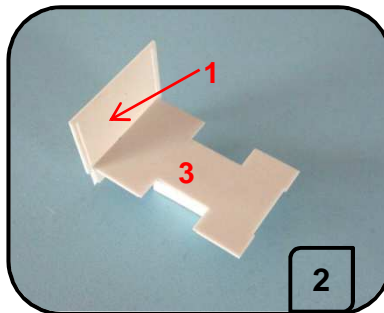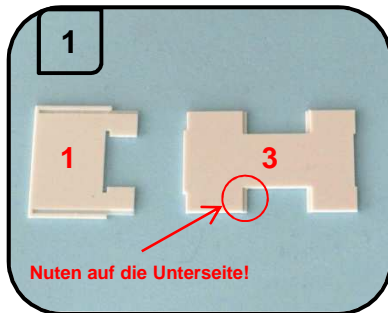

- Front (01) und Boden (03) versäubern und Passprobe durchführen.
Unterseite der Bodenplatte beachten.

Nuten nach unten!



- Front und Boden verkleben.

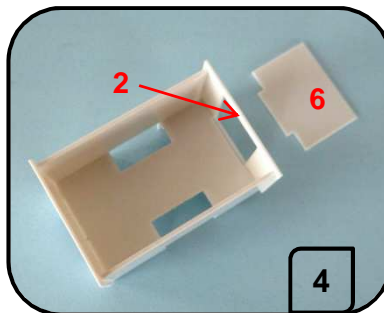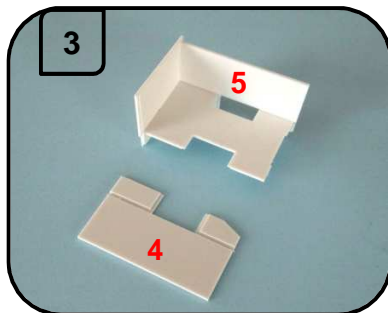

- Innenwand links und rechts (04, 05) in die Nuten der Frontseite einführen.

- Heck (02) und Innenwand hinten (06) montieren.



Achtung: zu viel Kleber kann die Nuten in der Front (01) und Heck (02) beschädigen!

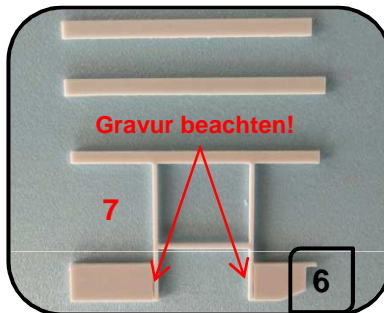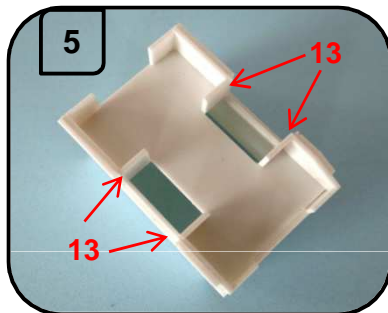

Kotflügel innen (13) einsetzen und verkleben.

-Außenwände (07 , 08) montieren. Sichteseite (Gravuren) beachten.




Dachleisten wählen und ankleben. Zum winkligen Ausrichten z.B. eine Glasplatte verwenden.

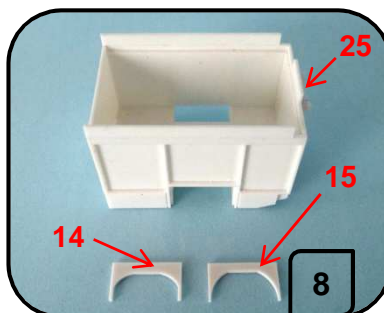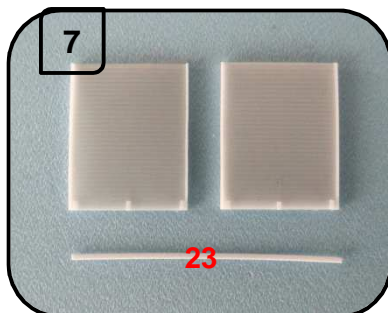

- Griffstangen (23) ablängen und auf den jeweiligen Rollo aufkleben und lackieren.

- Nummernschildhalter (25) am Heck positionieren. Aufbau lackieren.

- Kotflügel (14, 15) wählen, im gewünschten Farbton lackieren und im Aufbau montieren.

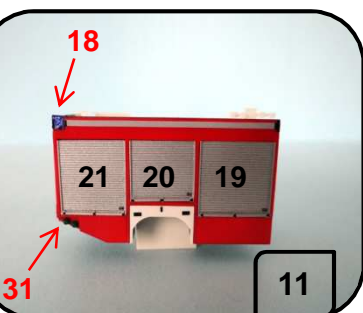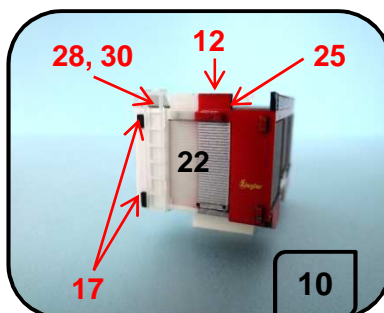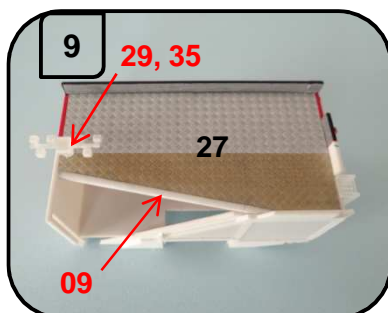

-Dachplatte (09) mit Dachfläche (27) verkleben, lackieren und einsetzen. Rückleuchtensockel (17) positionieren und mit Decals versehen. Blaulichtecken bei Bedarf nach dem Lackieren anbringen. Heckleitern (28, 30), Klapptritte (34), Lichtmasten (29, 35), B-Abgänge nach dem Lackieren montieren.